



JCL Construções e Serviços

JCL Construções e Serviços – ME
Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro,
Santa Cruz/RN – CEP: 59.200-000
CNPJ nº 48.303.536/0001-02



JCL Construções e Serviços

JCL Engenharia - EPP
João Carlos Lopes Filho
Cursos, Locais e Itens Técnicos
Engº Civil - CRC 211605881-0

1/32



JCL Construções e Serviços

JCL Construções e Serviços – ME
Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro,
Santa Cruz/RN – CEP: 59.200-000
CNPJ nº 48.303.536/0001-02

Santa Cruz/RN, 23 de Março de 2023

A

Prefeitura Municipal de Nova Floresta/PB

Certame: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 – 09:00 hs.

Processo: 230302TP00004

Objeto: Contratação dos Serviços de Empresas de Construção Civil para a Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedos de Diversos Trechos de Ruas em Nova Floresta/PB.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa **JCL.CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ Nº 48.303.536/0001-02, por intermédio de seu representante legal o Srº José Crézio Lopes Neto, portador da Carteira de Identidade Nº 003.375.170 SSP/RN e CPF Nº 115.807.574-05, pela presente, encaminha à apreciação de V. Sª, preços para o fornecimento dos serviços supracitados e de acordo com o abaixo descrito:

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª, nossa Proposta de Preços relativa a **TOMADA DE PREÇOS nº 004/2023** que trata da contratação de empresa para realizar: **Contratação dos Serviços de Empresas de Construção Civil para a Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedos de Diversos Trechos de Ruas em Nova Floresta/PB**, assumindo a inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de R\$ 9.000,70 (Novecentos e Quatro Mil Sessenta e Sete reais e Setenta e Dois centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes do Plano de Orçamento. Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o prazo de validade da proposta.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra e de fiscalização ou não, e que em nenhuma hipótese haverá custos adicionais, em qualquer circunstância, sob pena de nulidade da proposta. Não assumimos a responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB**.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura, antes da execução dos mesmos.

O prazo para realização dos serviços é o estimado no cronograma, contados a partir do recebimento do ofício pela Contratada, encaminhando, em anexo, a Autorização do Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

A condição de pagamento é de até 30 dias após emissão e entrega da nota fiscal.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.



JCL Construções e Serviços

JCL Construções e Serviços – ME
Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro,
Santa Cruz/RN – CEP: 59.200-000
CNPJ nº 48.303.536/0001-02


Utilizaremos os equipamentos e equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução da obra, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PMNF, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução da obra, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileira ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PMNF, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

José Crézio Lopes Neto

JCL Construções e Serviços - ME
José Crézio Lopes Neto
Repres. Legal
CPF nº 15.807.574-05

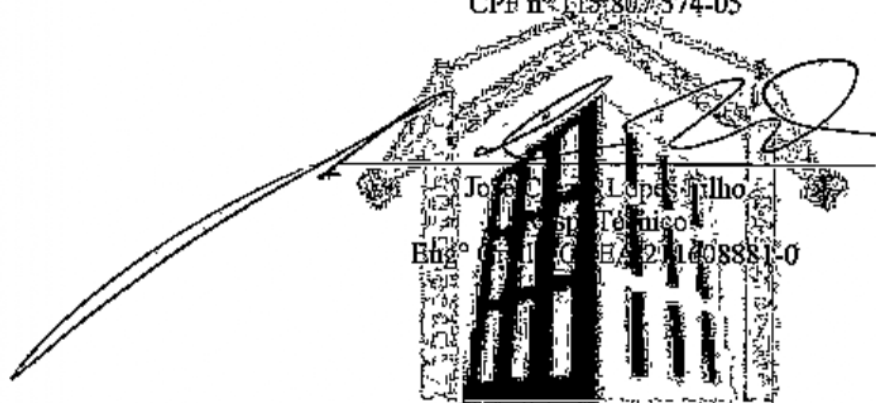

JCL Construções e Serviços

[Handwritten signatures and initials]

3/32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

23/03/2023



JCL Construções e Serviços

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Honório da Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS					166.219,48
1.1		PAVIMENTAÇÃO					162.767,84
1.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	Composições	M	624,10	20,23	12.626,54
1.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	0,00	10,79	0,00
1.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	2.550,00	57,97	150.142,30
1.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.451,64
1.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	2.590,00	0,51	1.320,90
1.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	131,05	3,96	518,96
1.2.3	06.201.00/DER	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	Composições	M2	6,00	268,63	1.611,78
2		RUA JOSÉ PALMEIRA					10.778,56
2.1		PAVIMENTAÇÃO					10.738,94
2.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	0,00	20,23	0,00
2.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição do meio-fio	Composições	M	0,00	10,79	0,00
2.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	185,25	57,97	10.738,94
2.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					37,62
2.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	0,00	0,51	0,00
2.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	9,50	3,96	37,62
3		RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA					144.178,87
3.1		PAVIMENTAÇÃO					142.416,44
3.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	555,50	20,23	11.237,77
3.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	182,30	10,79	1.967,02
3.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	2.228,94	57,97	129.211,65
3.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.763,43
3.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	2.228,94	0,51	1.136,76
3.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	158,25	3,96	626,67
4		RUA PEDRO GONDIM					38.871,25
4.1		PAVIMENTAÇÃO					38.377,33
4.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	11,80	20,23	238,71
4.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	190,20	10,79	2.052,26
4.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	588,00	57,97	34.086,36
4.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					493,92
4.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	688,00	0,51	299,88
4.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	49,00	3,96	194,04
5		RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO					36.595,28
5.1		PAVIMENTAÇÃO					36.118,33

4/32



JCL Construções e Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETA DA MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.538/0001-02 / Rua Antônio Henrique da Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	137,10	20,23	2.773,53
5.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	60,00	10,79	647,40
5.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça/m2)	Composições	m2	554,04	57,97	32.697,40
5.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						476,95
5.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	564,04	0,51	287,66
5.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	47,80	3,96	189,29
6	RUA 07 DE SETEMBRO						52.718,80
6.1	PAVIMENTAÇÃO						52.093,50
6.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	203,40	20,23	4.114,79
6.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	11,00	10,79	118,69
6.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça/m2)	Composições	m2	825,60	57,97	47.860,03
6.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						625,40
6.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	825,60	0,51	421,06
6.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	61,60	3,96	204,34
7	RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS						52.181,05
7.1	PAVIMENTAÇÃO						51.582,71
7.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	178,00	20,23	3.600,94
7.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	0,00	10,79	0,00
7.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça/m2)	Composições	m2	827,70	57,97	47.981,77
7.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						588,35
7.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	827,70	0,51	422,13
7.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	44,50	3,96	176,22
8	RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA						85.035,88
8.1	PAVIMENTAÇÃO						84.024,30
8.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	51,80	20,23	1.250,21
8.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	316,39	10,79	3.413,74
8.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça/m2)	Composições	m2	1.368,99	57,97	79.360,35
8.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.011,38
8.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	1.368,99	0,51	699,18
8.2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	79,09	3,96	313,20
9	RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA						43.325,39
9.1	PAVIMENTAÇÃO						42.701,19
9.1.1	COM-16299597	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	7,90	20,23	159,82
9.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	177,80	10,79	1.918,46
9.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça/m2)	Composições	m2	702,31	57,97	40.712,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

23/03/2023



JCL Construções e Serviços

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOAO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR-104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, n° 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99670-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					634,20
9.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	702,31	0,51	358,18
9.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	44,45	3,98	176,02
10		RUA JOSÉ GONÇALVES RAMOS					26.273,81
10.1		PAVIMENTAÇÃO					26.939,88
10.1.1	COM-16299597	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	7,58	20,23	153,34
10.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	119,62	10,79	1.282,86
10.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	422,52	57,97	24.493,48
10.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					334,13
10.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	422,52	0,51	215,49
10.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	29,96	3,98	119,64
11		RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO					98.646,87
11.1		PAVIMENTAÇÃO					97.478,89
11.1.1	COM-16299597	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	39,48	20,23	798,68
11.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	353,53	10,79	3.814,59
11.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	1.601,56	57,97	92.865,62
11.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.166,88
11.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	1.801,96	0,51	817,00
11.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	69,38	3,98	349,98
12		RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA					28.616,91
12.1		PAVIMENTAÇÃO					28.271,00
12.1.1	COM-16299597	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	8,00	20,23	161,84
12.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	110,10	10,79	1.187,98
12.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	464,40	57,97	26.921,27
12.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					345,82
12.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	464,40	0,51	236,84
12.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	27,52	3,98	108,98
13		RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104					122.827,66
13.1		PAVIMENTAÇÃO					121.349,84
13.1.1	COM-16299597	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Composições	M	246,15	20,23	4.979,61
13.1.2	COM-35171380	Remoção e Reposição de meio-fio	Composições	M	178,35	10,79	1.924,40
13.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	1.872,50	57,97	114.345,83
13.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.377,82
13.2.1	COM-66670181	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	Composições	M2	1.972,50	0,51	1.005,98
13.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	93,90	3,98	371,84

VALOR TOTAL: 904.067,12

JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, n° 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99670-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

23/03/2023



JCL Construções e Serviços

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB.
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

Novemcentos e Quatro Mil Sessenta e Sete reais, o Setenta e Dois centavos.

Jose Crézio Lopes Neto

JCL Construções e Serviços - ME

José Crézio Lopes Neto

Repres. Legal

CPF nº 115.807.574-05

Jose Crézio Lopes Filho

José Crézio Lopes Filho

Resp. Técnico

Engº Civil - CREA 211608881-0



JCL Construções e Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRENCHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB

OBRA:

LOCAL:

CLIENTE:

EMPRESA:

MODALIDADE:

BDI:

DATA:

23/03/2023

RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSE EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUNIOR DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR-104 - NOVA FLORESTA/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.535/0001-02 / Rua Antônio Henrique da Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 98870-8900 / E-mail: jclconstrucoes.servicos@outlook.com

TOMADA DE PREÇOS 004/2023

20,70%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS	165.219,48	100,00 % 165.219,48				100,00 % 165.219,48
1.1	PAVIMENTAÇÃO	162.767,84	100,00 % 162.767,84				100,00 % 162.767,84
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.451,64	100,00 % 3.451,64				100,00 % 3.451,64
2	RUA JOSÉ PALMEIRA	10.776,56	100,00 % 10.776,56				100,00 % 10.776,56
2.1	PAVIMENTAÇÃO	10.738,94	100,00 % 10.738,94				100,00 % 10.738,94
2.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37,62	100,00 % 37,62				100,00 % 37,62
3	RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA	144.179,87	100,00 % 144.179,87				100,00 % 144.179,87
3.1	PAVIMENTAÇÃO	142.416,44	100,00 % 142.416,44				100,00 % 142.416,44
3.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.763,43	100,00 % 1.763,43				100,00 % 1.763,43
4	RUA PEDRO GONDIM	36.871,25		100,00 % 36.871,25			100,00 % 36.871,25
4.1	PAVIMENTAÇÃO	36.377,33		100,00 % 36.377,33			100,00 % 36.377,33
4.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	493,92		100,00 % 493,92			100,00 % 493,92
5	RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO	36.595,28		100,00 % 36.595,28			100,00 % 36.595,28
5.1	PAVIMENTAÇÃO	36.118,33		100,00 % 36.118,33			100,00 % 36.118,33



JCL Construções e Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TREÇOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB

GERAL:

LOCAL:

CLIENTE:

EMPRESA:

MODALIDADE:

BDI:

23/03/2023

RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR-104 - NOVA FLORESTA/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.535/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, n° 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 98870-8800 / E-mail: jclconstrucoes@outlook.com

TOMADA DE PREÇOS 004/2023

20,70%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS.1	MÊS.2	MÊS.3	MÊS.4	Total parcela
5.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	476,95		100,00 % 476,95			100,00 % 476,95
6	RUA 07 DE SETEMBRO	52.718,90		100,00 % 52.718,90			100,00 % 52.718,90
6.1	PAVIMENTAÇÃO	52.093,50		100,00 % 52.093,50			100,00 % 52.093,50
6.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	625,40		100,00 % 625,40			100,00 % 625,40
7	RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS	52.181,08		100,00 % 52.181,08			100,00 % 52.181,08
7.1	PAVIMENTAÇÃO	51.582,71		100,00 % 51.582,71			100,00 % 51.582,71
7.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	598,35		100,00 % 598,35			100,00 % 598,35
8	RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA	85.035,68				100,00 %	100,00 %
8.1	PAVIMENTAÇÃO	84.024,30				85.035,68	85.035,68
8.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.011,38				100,00 %	100,00 %
9	RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA	43.325,39				84.024,30	84.024,30
9.1	PAVIMENTAÇÃO	42.791,19				100,00 %	100,00 %
9.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	534,20				1.011,38	1.011,38
10	RUA JOSÉ GONÇALVES RAMOS	26.273,81				43.325,39	43.325,39
						100,00 %	100,00 %
						42.791,19	42.791,19
						100,00 %	100,00 %
						534,20	534,20
						100,00 %	100,00 %
						26.273,81	26.273,81
						100,00 %	100,00 %

JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.535/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, n° 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 98870-8800 / E-mail: jclconstrucoes@outlook.com



JCL Construções e Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB

LOCAL: RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUNIOR DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

EMPRESA: JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoes@outlook.com

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/2023

BDI: 20,70%

DATA: 23/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
10.1	PAVIMENTAÇÃO	25.939,68			100,00 % 25.939,68		100,00 % 25.939,68
10.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	334,13			100,00 % 334,13		100,00 % 334,13
11	RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO	98.645,87			100,00 % 98.645,87		100,00 % 98.645,87
11.1	PAVIMENTAÇÃO	97.478,89			100,00 % 97.478,89		100,00 % 97.478,89
11.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.166,98			100,00 % 1.166,98		100,00 % 1.166,98
12	RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA	28.515,91			100,00 % 28.515,91		100,00 % 28.515,91
12.1	PAVIMENTAÇÃO	28.271,09			100,00 % 28.271,09		100,00 % 28.271,09
12.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	345,82			100,00 % 345,82		100,00 % 345,82
13	RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104	122.627,66			100,00 % 122.627,66		100,00 % 122.627,66
13.1	PAVIMENTAÇÃO	121.249,84			100,00 % 121.249,84		100,00 % 121.249,84
13.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.377,82			100,00 % 1.377,82		100,00 % 1.377,82
		904.067,72	321.175,91	178.365,49	153.535,59	250.986,73	904.067,72
			321.175,91	499.542,40	653.078,99	904.067,72	

Assinatura do Sr. Neto
 JCL Construções e Serviços - ME
 José Crázio Lopes Neto
 Repres, Legal
 CPF nº 115.807.574-05

Assinatura do Sr. Filho
 José Crázio Lopes Filho
 Resp. Técnico
 Engº CIVIL - CREA 211608881-0

Assinatura do Sr. Filho
 JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN -
 Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoes@outlook.com

Assinatura do Sr. Filho

Assinatura do Sr. Filho

Assinatura do Sr. Filho



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

COM-16299597 - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,25
TOTAL Material:					8,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	18,39
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,12

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00700000	336,94
93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,20 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,02000000	57,44
TOTAL Serviços:					1,38

VALOR:	16,76
VALOR COM BDI:	20,23
QUANTIDADE:	2.080,81
VALOR TOTAL COM BDI:	42.694,78

COM-35171380 - Remoção e Reposição de meio-fio (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,39
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	398,00
TOTAL Serviço:					0,40

VALOR:	8,94
VALOR COM BDI:	10,78
QUANTIDADE:	1.599,48
VALOR TOTAL COM BDI:	18.337,39

02.702.00 DER-PB - Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x 35 pega.m2) (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	74,80
					1,71

54/32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
23/03/2023

JCL Construções e Serviços

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TREÇOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

00000387	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	75,00	7,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,58	5,10
COTAÇÃO*	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35" peças por m²	Composições	ml	0,03300000	830,60	20,81
TOTAL Material:						35,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	ALCATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39420000	18,28	7,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39260000	14,52	5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,91
VALOR:						45,03
VALOR COM BDI:						57,97
QUANTIDADE:						14.342,21
VALOR TOTAL COM BDI:						831.417,91

COM-65670181 - Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02780000	14,52	0,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,40

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA; ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,06260000	0,36	0,02
TOTAL Serviço:					0,02	
VALOR:					0,42	
VALOR COM BDI:					0,51	
QUANTIDADE:					14.158,86	
VALOR TOTAL COM BDI:					7.220,05	

83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	0,92	0,27
					TOTAL Material:	0,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,40	2,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	14,52	0,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
		23/03/2023
	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB	
	LOCAL: RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB	
	EMPRESA: JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.538/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com	
	MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/2023	
	BDI: 20,70%	

VALOR:	3,28
VALOR COM BDI:	3,98
QUANTIDADE:	855,00
VALOR TOTAL COM BDI:	3.385,80

06.201.00/DER - Placa de obra em chapa de aço galvanizado (M2)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	SINAPI	M2	1,00000000	150,15	150,15
00004491 PONTLETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	9,02	36,08
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	15,26	1,68
00004417 SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	4,62	4,62
TOTAL Materiais:					192,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	18,19	12,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,52	14,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,25

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	278,22	2,78
TOTAL Serviço:					2,78

VALOR:	222,56
VALOR COM BDI:	268,83
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.611,76

José Crézio Lopes Neto

JCL Construções e Serviços - ME
José Crézio Lopes Neto
Repres. Legal
CPF nº 115.807.574-05

José Crézio Lopes Filho
José Crézio Lopes Filho
Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

 JCL Construções e Serviços	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 23/08/2023
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB	
	LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB	
	EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.538/0001-02 / Rua Antônio Henriques de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel. (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023	
BDI:	20,70%		

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	14,40	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,21
VALOR COM BDI:					0,25
QUANTIDADE:					518,03
VALOR TOTAL COM BDI:					154,51

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL Geral:					2,25

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Material:					1,53

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,40	14,40
TOTAL Mão de Obra:					14,40

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					0,21

VALOR:	18,39
VALOR COM BDI:	22,20
QUANTIDADE:	518,03
VALOR TOTAL COM BDI:	13.720,27

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	10,69	0,16



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

TOTAL Mão de Obra:	0,16
VALOR:	0,16
VALOR COM BDI:	0,19
QUANTIDADE:	7.437,56
VALOR TOTAL COM BDI:	1.413,14

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037374	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL Geral:						2,26

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043497	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
TOTAL Material:						1,42

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,69	10,69
TOTAL Mão de Obra:						10,69

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:						0,16

VALOR:	14,52
VALOR COM BDI:	17,53
QUANTIDADE:	7.437,56
VALOR TOTAL COM BDI:	130.380,43

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	3.950,00	0,25
TOTAL Equipamento:						0,25

VALOR:	0,25
VALOR COM BDI:	0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
		28/02/2023
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
JCL Construções e Serviços	LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
	EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique da Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
	BDI:	20,70%

QUANTIDADE:	10,80
VALOR TOTAL COM BDI:	3,24

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000780	3.950,00	0,03
TOTAL Equipamento:					0,03
VALOR:					0,03
VALOR COM BDI:					0,04
QUANTIDADE:					10,80
VALOR TOTAL COM BDI:					0,43

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL Serviço:					0,28
VALOR:					0,28
VALOR COM BDI:					0,34
QUANTIDADE:					6,25
VALOR TOTAL COM BDI:					2,81

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	3.950,00	0,23
TOTAL Equipamento:					0,23
VALOR:					0,23
VALOR COM BDI:					0,28
QUANTIDADE:					2,54
VALOR TOTAL COM BDI:					0,71

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

23/03/2023



JCL Construções e Serviços

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,72	0,90
TOTAL Material:					0,90
VALOR:					0,90
VALOR COM BDI:					1,09
QUANTIDADE:					2,54
VALOR TOTAL COM BDI:					2,57

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
TOTAL Serviço:					1,41
VALOR:					1,41
VALOR COM BDI:					1,70
QUANTIDADE:					2,54
VALOR TOTAL COM BDI:					4,32

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00590000	10,53	0,06
TOTAL Mão de Obra:					0,06
VALOR:					0,06
VALOR COM BDI:					0,07
QUANTIDADE:					10,80
VALOR TOTAL COM BDI:					0,76

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS, DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.535/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99370-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL Geral:						7,26

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL Material	0,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	10,53	10,53
				TOTAL Mão de Obra:		10,53

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
				TOTAL Serviço:	0,06

VALOR:	13,48
VALOR COM BDI:	16,27
QUANTIDADE:	10,80
VALOR TOTAL COM BDI:	175,72

[Handwritten signature]

88830 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	2,58000000	0,28	0,72
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,78000000	1,41	1,09
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,81

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000870	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,23000000	74,00	91,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	355,04000000	0,56	198,82
TOTAL Material:					209,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,36000000	13,48	45,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		45,28

VALOR:	338,94
VALOR COM BDI:	408,69

[Handwritten signature]

18/32



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

QUANTIDADE:	1,46
VALOR TOTAL COM BDI:	593,77

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	14,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,44

VALOR:	67,44
VALOR COM BDI:	89,33
QUANTIDADE:	41,82
VALOR TOTAL COM BDI:	2.885,51

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento, Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHI	2,62000000	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,80000000	1,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,69

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	74,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	0,58
TOTAL Material:					350,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	13,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					46,10

VALOR:	398,00
VALOR COM BDI:	480,39
QUANTIDADE:	1,70
VALOR TOTAL COM BDI:	816,86

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,00820000	14,40
TOTAL Mão de Obra:					0,11



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOAO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8900 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

VALOR:	0,11
VALOR COM BDI:	0,13
QUANTIDADE:	6.853,70
VALOR TOTAL COM BDI:	734,88

88260 - CALÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL Geral:					2,25

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Material:					1,53

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004759 CALÇEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,40	14,40
TOTAL Mão de Obra:					14,40

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:					0,11

VALOR:	18,28
VALOR COM BDI:	22,08
QUANTIDADE:	6.853,70
VALOR TOTAL COM BDI:	124.833,70

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00360000	11,42	0,04
TOTAL Mão de Obra:					0,04

VALOR:	0,04
VALOR COM BDI:	0,05
QUANTIDADE:	2,84
VALOR TOTAL COM BDI:	0,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
23/03/2023

JCL Construções e Serviços

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique da Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoes.servicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037374 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL Geral:					2,25

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043458 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Materiais:					0,64

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00000000	11,42	11,42
TOTAL Mão de Obra:					11,42

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL Serviço:					0,04

VALOR:	14,35
VALOR COM BDI:	17,32
QUANTIDADE:	2,84
VALOR TOTAL COM BDI:	49,19

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037734 CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	LIN	0,00004000	53.627,62	2,14
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROGERIA)	SINAPI	LIN	0,00004000	350.572,77	14,02
TOTAL Equipamento:					16,16

VALOR:	16,16
VALOR COM BDI:	19,51
QUANTIDADE:	2,84
VALOR TOTAL COM BDI:	55,41

91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014 (H)

24/32

 JCL Construções e Serviços		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 23/03/2023
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB	
LOCAL:		RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB		
EMPRESA:		JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com		
MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS 004/2023		
BDI:		20,70%		

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000290	53.527,62	0,15
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000290	350.572,77	1,01
TOTAL Equipamento:					1,16
VALOR:					1,16
VALOR COM BDI:					1,40
QUANTIDADE:					2,84
VALOR TOTAL COM BDI:					3,88

91361 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000740	53.527,62	0,39
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000740	350.572,77	2,59
TOTAL Equipamentos:					2,98
VALOR:					2,98
VALOR COM BDI:					3,60
QUANTIDADE:					2,84
VALOR TOTAL COM BDI:					10,22

91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CH; DIURNO. AF_08/2014 (CHI)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,35	14,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
91362 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,16	1,16
91361 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,98	2,98
TOTAL Serviço:					20,30
VALOR:					34,65



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JOVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

VALOR COM BDI:	41,82
QUANTIDADE:	0,89
VALOR TOTAL COM BDI:	37,22

91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00007500	53.627,62	4,02
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00007500	250.572,77	26,29

TOTAL Equipamento: 30,31

VALOR:	30,31
VALOR COM BDI:	36,58
QUANTIDADE:	1,95
VALOR TOTAL COM BDI:	71,33

91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	23,70000000	3,69	87,45

TOTAL Material: 87,45

VALOR:	87,45
VALOR COM BDI:	105,55
QUANTIDADE:	1,95
VALOR TOTAL COM BDI:	205,82

91385 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,35	14,35

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 14,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	16,16	16,16
91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,16	1,16

13/32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
		23/03/2023
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB	
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB	
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.538/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, n° 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023	
BDI:	20,70%	



JCL Construções e Serviços

91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,98	2,98
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,31	30,31
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	87,45	87,45
					TOTAL Serviço:	128,08
					VALOR:	152,41
					VALOR COM BDI:	183,88
					QUANTIDADE:	1,85
					VALOR TOTAL COM BDI:	358,72

93596 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 (TXKM)						
Equipamento, Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	34,65	0,03	
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00220000	152,41	0,33	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,36
					VALOR:	0,36
					VALOR COM BDI:	0,43
					QUANTIDADE:	886,23
					VALOR TOTAL COM BDI:	351,08

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
000047B3 PINTOR	SINAPI	H	0,01050000	14,40	0,15	
					TOTAL Mão de Obra:	0,15
					VALOR:	0,15
					VALOR COM BDI:	0,18
					QUANTIDADE:	128,25
					VALOR TOTAL COM BDI:	23,08

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
--

26/32



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037374	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL Geral:						2,25

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,27	1,27
TOTAL Material:						2,60

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	14,40	14,40
TOTAL Mão de Obra:						14,40

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:						0,15

VALOR:	19,40
VALOR COM BDI:	23,42
QUANTIDADE:	128,25
VALOR TOTAL COM BDI:	3.083,62

[Handwritten signature]

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00820000	14,40	0,11
TOTAL Mão de Obra:						0,11

VALOR:	0,11
VALOR COM BDI:	0,13
QUANTIDADE:	4,20
VALOR TOTAL COM BDI:	0,55

[Handwritten signature]

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037374	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72

25/32



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOAO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoeseservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

						TOTAL Geral:	2,25
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05	
00043458	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38	
						TOTAL Material:	1,43
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPinteIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	14,40	14,40	
						TOTAL Mão de Obra:	14,40
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11	
						TOTAL Serviço:	0,11
						VALOR:	18,99
						VALOR COM BDI:	21,96
						QUANTIDADE:	4,20
						VALOR TOTAL COM BDI:	92,23

94982 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 (M3)

Equipamento/Custo Horário:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,72000000	0,28	0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76000000	1,41	1,07
				TOTAL Equipamento/Custo Horário:		1,27

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003070	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82700000	74,00	61,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,02000000	0,56	118,73
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57800000	74,60	43,11
					TOTAL Material:	223,03

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	13,48	19,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	14,52	33,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						53,92
VALOR:						278,22
VALOR COM BDI:						335,81



JCL Construções e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.535/0001-02 / Rua Antônio Henrique da Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70% ✓

QUANTIDADE:	0,08
VALOR TOTAL COM BDI:	20,15 ✓

José Crézio Lopes Neto

JCL Construções e Serviços - ME
José Crézio Lopes Neto
Repres. Legal
CPF nº 115.807.574-05

José Crézio Lopes Filho

José Crézio Lopes Filho
Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



JCL Construções e Serviços

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA:

23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TREÇOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	8,69
TOTAL		9,09
Despesas indiretas		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,67
TOTAL		6,55
Impostos		
	COFINS	1,34
	PIS	0,29
	ISS	2,00
TOTAL		3,63

BDI = 20,70%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

José Crézio Lopes Neto

JCL Construções e Serviços - ME

José Crézio Lopes Neto

Repres. Legal

CPF nº 115.807.574-05

José Crézio Lopes Filho

Resp. Técnico

Engº Civil - CREA 211608881-0

28/32



JCL Construções e Serviços

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

23/03/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR 104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.309.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	31,00	31,00

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	0,00
B2	FERIADOS	4,30	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,78	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,98	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FERIAS GOZADAS	13,64	10,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,45	3,45
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FERIAS INDENIZADAS	0,50	0,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,10	3,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	15,66	6,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,30
	TOTAL	16,05	6,59



JCL Construções e Serviços

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

23/03/2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSOS TREÇOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA JOÃO SEVERINO DOS SANTOS, RUA JOSE LUIZ DE FRANÇA, RUA PEDRO GONDIM, RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNÇÃO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, RUA TOMAZ JUVINO DA COSTA, RUA LEOPOLDINA MARIA DA COSTA, RUA JOSÉ PALMEIRA, RUA JOSÉ GONÇALVES, RUA MARIA MARILENE DE ASSIS ARAÚJO, RUA DAMIÃO PEDRO DE LIMA E RUA PROJETADA ÀS MARGENS DA BR-104 - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Construções e Serviços - ME/CNPJ: 48.303.536/0001-02 / Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro, Santa Cruz/RN - Tel: (84) 99870-8800 / E-mail: jclconstrucoesetservicos@outlook.com
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 004/2023
BDI:	20,70%

Horista = 107,08%
Mensalista = 65,25%

A+B+C+D

José Crézio Lopes Neto

JCL Construções e Serviços - ME
José Crézio Lopes Neto
Repres. Legal
CPF nº 115.807.574-05

José Crézio Lopes Filho

Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JCL Construções e Serviços

JCL Construções e Serviços – ME
Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro,
Santa Cruz/RN – CEP: 59.200-000
CNPJ nº 48.303.536/0001-02

Santa Cruz/RN, 23 de Março de 2023

À
Prefeitura Municipal de Nova Floresta/PB
Certame: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 – 09:00 hs.
Processo: 230302TP00004

Objeto: Contratação dos Serviços de Empresas de Construção Civil para a Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedos de Diversos Trechos de Ruas em Nova Floresta/PB.


DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **JCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ nº 48.303.536/0001-02, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Crézio Lopes Neto, portador da Carteira de Identidade Nº 003.375.170 SSP/RN e CPF Nº 115.807.574-05, em cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, como determina o Acórdão 26.220-1/2019 - Mendonça - TCU, Item 9.3.2.5, prever nos editais de licitações, a exigência para que as empresas optantes pelo Simples Nacional apresente os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, conforme o Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que a composição de Encargos Sociais inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (PIS, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispõe o Art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

A composição do BDI da empresa **JCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**, segue as seguintes alíquotas: COFINS = 7,6% e PIS = 0,65%, conforme a Lei Complementar nº 123/2006. As demais alíquotas e encargos sociais são de acordo com a legislação em vigor.

Atenciosamente,



JCL Construções e Serviços - ME
José Crézio Lopes Neto
Repres. Legal
CPF nº 115.807.574-05



JCL Construções e Serviços

JCL Construções e Serviços – ME
Rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 77, Centro,
Santa Cruz/RN – CEP: 59.200-000
CNPJ nº 48.303.536/0001-02

Santa Cruz/RN, 23 de Março de 2023

À

Prefeitura Municipal de Nova Floresta/PB

Certame: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 – 09:00 hs.

Processo: 230302TP00004

Objeto: Contratação dos Serviços de Empresas de Construção Civil para a Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedos de Diversos Trechos de Ruas em Nova Floresta/PB.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa **JCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**, inscrito no CNPJ Nº 48.303.536/0001-02, por intermédio de seu representante legal o Srº José Crézio Lopes Neto, portador da Carteira de Identidade Nº 003.375.170 SSP/RN e CPF Nº 115.807.574-05, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

JCL Construções e Serviços

Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA** antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,



JCL Construções e Serviços - ME
José Crézio Lopes Neto
Repres. Legal
CPF nº 115.807.574-05