


PROPOSTA DE PREÇOS

TP

00008/2022


Andreia Mônica Conceição de Oliveira Silva
CPF: 023.653.654-43
Empresária
Sócia Administradora

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Helena Bezerra Alves
CREA-PB 161.914.891-9

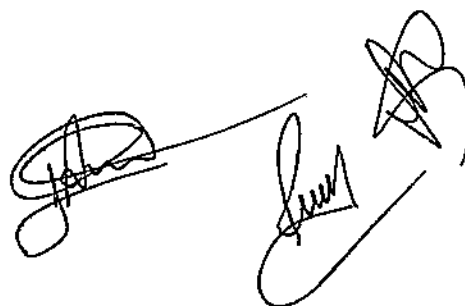



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO – 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

PROPONENTE: DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 38.374.079/0001-93

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO – 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UND 1 – DISCRICÃO DOS SERVIÇOS – PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES.	UND	1	622.717,35	622.717,35

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 622.717,35 (SEISCENTOS E VINTE DOIS MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CINCO CENTAVOS);

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA – Item 9.0

38.374.079/0001-93

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
A CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Rua Alto da Boa Vista
CENTRO
Barra de Santa Rosa-PB

Andréia Mônica Correia de Oliveira Silva
CPF: 023.683.654-43
Empresária
Sócia Administradora

NOVA FLORESTA – PB, 05 DE AGOSTO DE 2022.

Andréia Mônica Correia de Oliveira Silva
ANDREIA MÔNICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 023.683.654-43
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 38.374.079/0001-93



DEA
CONSTRUTORA E LOCAÇÕES



LICITAÇÃO Nº. 00008/2022 - NOVA FLORESTA/PB às 09:00 horas do dia 05 de Agosto de 2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA /PB
 DATA DE PREÇO: DEZ/2020 - NÃO DESONERADO - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 16/01/2021
 ENDEREÇO: RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA DUQUE DE CAXIAS,
 RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES
 GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO
 BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO E VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL
 COSTA SOBRINHO
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

ÁREA (m²) = 9.968,92

C.U.B. (R\$/m²) = 62,47

ENC. SOCIAIS = 115,81%

B.D.I. = 20,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ÁREA (m²)	PREÇO (R\$)
I.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)	9.968,92	622.717,35
I.I	RUA MANOEL JOÃO FILHO	1.725,56	106.169,84
I.II	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01	324,80	19.922,34
I.III	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02	843,60	53.694,98
I.IV	RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	588,00	37.693,39
I.V	RUA DUQUE DE CAXIAS	788,34	50.960,80
I.VI	VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ	319,70	20.203,12
I.VII	RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO	912,90	56.465,37
I.VIII	RUA 06 DE JUNHO	1.283,85	77.280,11
I.IX	RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA	299,75	18.603,62
I.X	RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO	267,86	16.450,16
I.XI	RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO	267,84	17.370,68
I.XII	RUA JOSÉ LOPES GALVÃO	164,50	10.807,89
I.XIII	RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO	695,10	43.513,61
I.XIV	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01	141,40	8.826,72
I.XV	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02	288,42	18.158,23
I.XVI	RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO	432,90	26.782,40
I.XVII	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01	310,80	19.632,45
I.XVIII	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02	263,90	16.781,67
I.XVIII	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03	49,70	3.399,97

Andréia Mônica Correia de Oliveira Silva
 CPF: 023.683.654-43
 Empresária
 Sócia Administradora

38.374.079/0001-93
 DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 DEBORA HEZERRA ALVES
 CREA-PB 161.914.891-9

Andreia Mônica Correia de Oliveira Silva
CPF: 028.688.654-43
Empresária
Sócia Administradora



DEA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
Helenice Bezerra Alves
CREA-PB 161.914.891-9



LICITAÇÃO Nº. 00008/2022-NOVA FLORESTA/PB às 09:00 horas do dia 05 de Agosto de 2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)	ÁREA (m²) =	9.968,92
DATA DE PREÇO: DEZ/2020 - NÃO DESONERADO - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 16/01/2021	C.U.B. (R\$/m²) =	62,47
ENDEREÇO: RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO E VILA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO	ENC. SOCIAIS =	115,81%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB	B.D.I. =	20,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
I. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)								
I.I. RUA MANOEL JOÃO FILHO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	152,18	16,31	19,69	2.996,42
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	300,88	8,82	10,65	3.204,37
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.725,56	46,64	56,29	97.131,77
Subtotal								103.332,56
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.725,56	0,42	0,51	880,04
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	104,02	3,24	3,91	406,72
2.3	06.201.00	DER PB	Placa indicativa da obra	m²	6,00	214,10	258,42	1.550,52
Subtotal								2.837,28
Valor da obra I.I com BDI								106.169,84
I.II. RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	48,80	16,31	19,69	960,87
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	40,70	8,82	10,65	433,46
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	324,80	46,64	56,29	18.282,99
Subtotal								19.677,32
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	324,80	0,42	0,51	165,65
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	20,30	3,24	3,91	79,37
Subtotal								245,02
Valor da obra I.II com BDI								19.922,34
I.III. RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	281,40	16,31	19,69	5.540,77
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	843,60	46,64	56,29	47.486,24
Subtotal								53.027,01
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	843,60	0,42	0,51	430,24
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	60,80	3,24	3,91	237,73
Subtotal								667,97
Valor da obra I.III com BDI								53.694,98
I.IV. RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	208,40	16,31	19,69	4.103,40
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00

Andréia Mônica Correia de Oliveira Silva
CPF: 023.849.654-43
Empresária
Sócia Administradora



DEA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Helôisa Bezerra Alves
CREA-PB 161.914.897-7



1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	588,00	46,64	56,29	33.098,52
Subtotal								37.201,92
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	588,00	0,42	0,51	299,88
2.2	83693	SINAPI	Calçamento em meio-fio	m ²	49,00	3,24	3,91	191,59
Subtotal								491,47
Valor da obra I.IV com BDI								37.693,39
RUA DUQUE DE CAXIAS								
I.V			PAVIMENTAÇÃO					
1			Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	301,19	16,31	19,69	5.930,43
1.1	CPU	Baseada C3097		m		8,82	10,65	0,00
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m				
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	788,34	46,64	56,29	44.375,66
Subtotal								50.306,09
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	788,34	0,42	0,51	402,05
2.2	83693	SINAPI	Calçamento em meio-fio	m ²	64,62	3,24	3,91	252,66
Subtotal								654,71
Valor da obra I.V com BDI								50.960,80
VIA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ								
I.VI			PAVIMENTAÇÃO					
1			Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	99,25	16,31	19,69	1.954,23
1.1	CPU	Baseada C3097		m		8,82	10,65	0,00
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m				
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	319,70	46,64	56,29	17.995,91
Subtotal								19.950,14
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	319,70	0,42	0,51	163,05
2.2	83693	SINAPI	Calçamento em meio-fio	m ²	23,00	3,24	3,91	89,93
Subtotal								252,98
Valor da obra I.VI com BDI								20.203,12
RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO								
I.VII			PAVIMENTAÇÃO					
1			Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	223,60	16,31	19,69	4.402,68
1.1	CPU	Baseada C3097		m		8,82	10,65	0,00
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m				
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	912,90	46,64	56,29	51.387,14
Subtotal								55.789,82
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	912,90	0,42	0,51	465,58
2.2	83693	SINAPI	Calçamento em meio-fio	m ²	53,70	3,24	3,91	209,97
Subtotal								675,55
Valor da obra I.VII com BDI								56.465,37
RUA 06 DE JUNHO								
I.VIII			PAVIMENTAÇÃO					
1			Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	212,30	16,31	19,69	4.180,19
1.1	CPU	Baseada C3097		m		8,82	10,65	0,00
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m				
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	1.283,85	46,64	56,29	72.267,92
Subtotal								76.448,11
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	1.283,85	0,42	0,51	654,76
2.2	83693	SINAPI	Calçamento em meio-fio	m ²	45,33	3,24	3,91	177,24

R. Alto da Boa Vista / Bairro Centro

(83) 99302-2837

Andréia Mônica Cordeiro de Oliveira Silva
CPF: 022.883.654-43
Empresária
Sócia Administradora



DEA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Heloisa Bezerra Alves
CREA-PB 161.914.891-8



						Subtotal			832,00
						Valor da obra I.VIII com BDI			77.280,11
I.IX RUA ELPIDIO GOMES DA SILVA									
1			PAVIMENTAÇÃO						
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	56,07	16,31	19,69	1.104,02	
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	36,65	8,82	10,65	390,32	
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	299,75	46,64	56,29	16.872,93	
						Subtotal			18.367,27
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	299,75	0,42	0,51	152,87	
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	21,35	3,24	3,91	83,48	
						Subtotal			236,35
						Valor da obra I.IX com BDI			18.603,62
I.X RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO									
1			PAVIMENTAÇÃO						
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,60	16,31	19,69	248,09	
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	84,40	8,82	10,65	898,86	
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	267,86	46,64	56,29	15.077,84	
						Subtotal			16.224,79
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	267,86	0,42	0,51	136,61	
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	22,70	3,24	3,91	88,76	
						Subtotal			225,37
						Valor da obra I.X com BDI			16.450,16
I.XI RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO									
1			PAVIMENTAÇÃO						
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	104,90	16,31	19,69	2.065,48	
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00	
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	267,84	46,64	56,29	15.076,71	
						Subtotal			17.142,19
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	267,84	0,42	0,51	136,60	
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	23,50	3,24	3,91	91,89	
						Subtotal			228,49
						Valor da obra I.XI com BDI			17.370,68
I.XII RUA JOSÉ LOPES GALVÃO									
1			PAVIMENTAÇÃO						
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	71,10	16,31	19,69	1.399,96	
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00	
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	164,50	46,64	56,29	9.259,71	
						Subtotal			10.659,67
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	164,50	0,42	0,51	83,90	
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	16,45	3,24	3,91	64,32	
						Subtotal			148,22
						Valor da obra I.XII com BDI			10.807,89
I.XIII RUA SEVERINO VALETIM DE AZEVEDO									
1			PAVIMENTAÇÃO						
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	195,90	16,31	19,69	3.857,27	
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00	

(Handwritten signatures and initials)

Andréia Mônica Correia de Oliveira Silva
CPF: 029.643.654-43
Empresária
Sócia Administradora



DEA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Heloísa Bezerra Alves
CREA-PB 161.914.891-1



1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	695,10	46,64	56,29	39.127,18
Subtotal								42.984,45
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	695,10	0,42	0,51	354,50
2.2	83693	SINAPI	Calafção em meio-fio	m²	44,67	3,24	3,91	174,66
Subtotal								529,16
Valor da obra I.XIII com BDI								43.513,61
I.XIV RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	27,40	16,31	19,69	539,51
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	20,30	8,82	10,65	216,20
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	141,40	46,64	56,29	7.959,41
Subtotal								8.715,12
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	141,40	0,42	0,51	72,11
2.2	83693	SINAPI	Calafção em meio-fio	m²	10,10	3,24	3,91	39,49
Subtotal								111,60
Valor da obra I.XIV com BDI								8.826,72
I.XV RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	72,20	16,31	19,69	1.421,62
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	25,60	8,82	10,65	272,64
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	288,42	46,64	56,29	16.235,16
Subtotal								17.929,42
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	288,42	0,42	0,51	147,09
2.2	83693	SINAPI	Calafção em meio-fio	m²	20,90	3,24	3,91	81,72
Subtotal								228,81
Valor da obra I.XV com BDI								18.158,23
I.XVI RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	107,35	16,31	19,69	2.113,72
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	432,90	46,64	56,29	24.367,94
Subtotal								26.481,66
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	432,90	0,42	0,51	220,78
2.2	83693	SINAPI	Calafção em meio-fio	m²	20,45	3,24	3,91	79,96
Subtotal								300,74
Valor da obra I.XVI com BDI								26.782,40
I.XVII RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	96,10	16,31	19,69	1.892,21
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	310,80	46,64	56,29	17.494,93
Subtotal								19.387,14
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	310,80	0,42	0,51	158,51
2.2	83693	SINAPI	Calafção em meio-fio	m²	22,20	3,24	3,91	86,80
Subtotal								245,31
Valor da obra I.XVII com BDI								19.632,45

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



DEA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



I.XVIII RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	84,30	16,31	19,69	1.659,87
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	5,50	8,82	10,65	58,58
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	263,90	46,64	56,29	14.854,93
Subtotal								16.573,38
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	263,90	0,42	0,51	134,59
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	18,85	3,24	3,91	73,70
Subtotal								208,29
Valor da obra I.XVII com BDI								16.781,67
I.XIX RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	28,60	16,31	19,69	563,13
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		8,82	10,65	0,00
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	49,70	46,64	56,29	2.797,61
Subtotal								3.360,74
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	49,70	0,42	0,51	25,35
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	3,55	3,24	3,91	13,88
Subtotal								39,23
Valor da obra I.XIX com BDI								3.399,97
Valor Total das Obras I.I, I.II, I.III, I.IV, I.V, I.VI, I.VII, I.VIII, I.IX, I.X, I.XI, I.XII, I.XIII, I.XIV, I.XV, I.XVI, I.XVII, I.XVIII e I.XIX								622.717,95

Andreia
Andreia Mônica Correia de Oliveira Silva
CPF: 023.683.654-43
Empresária
Sócia Administradora

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Heloísa Bezerra Alves
CREA-PB 161.914.891-9

[Handwritten signatures]



PIE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS		1	2	3	4	5	6	7
Nº EVENTO	TÍTULO DOS EVENTOS	INFORME ABAIXO O NÚMERO DO PERÍODO EM QUE OS EVENTOS SERÃO CONCLUÍDOS (MEDIÇÃO POR EVENTOS)						
1	RUA MANOEL JOÃO FILHO	1	1	1				
2	RUA PAULO BATISTA-TRECHO 01		1	1				
3	RUA PAULO BATISTA-TRECHO 02		2	2				
4	RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO		2	2				
5	RUA DUQUE DE CAXIAS		2	2				
6	VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ		3	3				
7	RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO		3	3				
8	RUA 6 DE JUNHO		3	3				
9	RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA		4	4				
10	RUA JHEOVAH SABINO DE ARAÚJO		4	4				
11	RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO		4	4				
12	RUA JOSÉ LOPES GALVÃO		4	4				
13	RUA SEVERINO VALETIM DE AZEVEDO		4	4				
14	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01		4	4				
15	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02		4	4				
16	RUA ANTÔNIO MAXIMÍLIO		4	4				
17	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01		1	1				
18	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02		1	1				
19	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03		1	1				
CRONOGRAMA		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04			
PARCELA		165.891,90	142.353,19	153.935,73	160.536,53			
		26,64%	22,86%	24,72%	25,78%			
		2.674,76 m²	2.219,94 m²	2.516,45 m²	2.557,77 m²			
ACUMULADO		165.891,90	308.245,09	462.180,82	622.717,35			
		26,64%	49,50%	74,22%	100,00%			
		2.674,76 m²	4.894,70 m²	7.411,15 m²	9.968,92 m²			

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Heloisa Bezerra Alves
FRLA-PB 161.914.891-9



DEA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



LICITAÇÃO Nº. 00008/2022 -NOVA FLORESTA/PB às as 09:00 horas do dia 05 de Agosto de 2022

PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI

DETALHAMENTO DO BDI

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		
1.2	VIAGENS		
1.3	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	5,65	
2.1	ISS	2,00	
2.2	PIS	0,65	
2.3	Cofins	3,00	
3	TAXA DE RISCO		0,96
3.1	SEGURO		0,20
3.2	RISCO		0,56
3.2	GARANTIA		0,20
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,11
5	LUCRO		7,30
	BDI - CALCULADO		20,70

BDI (CALCULADO):

20,70

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU


Andreia Mônica Correia de Oliveira Silva
CPF: 023.681.654-43
Empresária
Sócia Administradora

38.374.079/0001-93
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Helôisa Bezerra Alves
CREA-PB 161.914.891-9

