



JCL ENGENHARIA – EPP

Rua Des. João Dantas Sales, nº 183, Bairro Vermelho,
Santa Cruz/RN - CEP: 59200-000
CNPJ/MF: 23.304.039/0001-06



PROPOSTA DE PREÇOS


JCL Engenharia - EPP
José Cezio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608281-0



JCL ENGENHARIA – EPP

Rua Des. João Dantas Sales, nº 183, Barro Vermelho,
Santa Cruz/RN - CEP: 59200-000
CNPJ/MF: 23.304.039/0001-06



Santa Cruz/RN, 05 de Agosto de 2022

À

Prefeitura Municipal de Nova Floresta/PB

Certame: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 – 09:00 hs.

Processo nº 220715TP00008

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

A **JCL ENGENHARIA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.304.039/0001-06, sediado à Rua Desembargador João Dantas Sales, nº 183, Barro Vermelho, Santa Cruz/RN – CEP: 59200-000, pela presente, encaminha à apreciação de V. Sª, preços para o fornecimento dos serviços supracitados e de acordo com o abaixo descrito:

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa a **TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022** que trata da contratação de empresa para realizar: **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de R\$ **644.042,05 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Quarenta e Dois reais e Cinco centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento. Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o prazo de validade da proposta.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguro em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme

2/3

3. *2*
- projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA**.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura, antes da execução dos mesmos.

O prazo para realização dos serviços é o estimado no **cronograma**, contados a partir do recebimento do ofício pela Contratada, encaminhando, em anexo, a Autorização do Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.


A condição de pagamento é de até 30 dias após emissão e entrega da nota fiscal.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução da obra, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PMNF, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução da obra, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileira ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PMNF, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

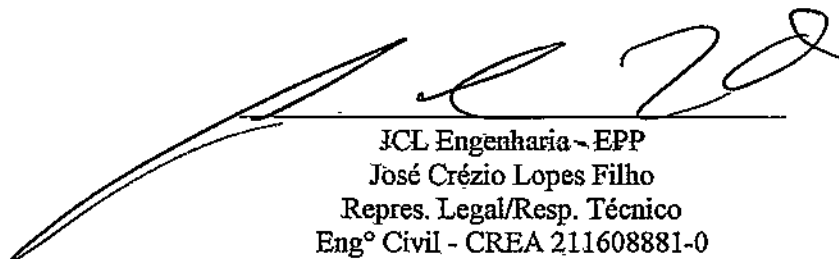

JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
JCL ENGENHARIA - EPP
JOSE CREZIO LOPES FILHO
AG: 0906
CC: 24.446-5




JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 05 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTONIO CORDEIRO DA LUZE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales nº183, Barro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA MANOEL JOÃO FILHO					109.822,37
1.1		PAVIMENTAÇÃO					106.919,95
1.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	152,18	20,19	3.072,51
1.1.2	COMP-165167	Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3	Composições	m	300,88	10,85	3.264,55
1.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	1.725,56	58,29	100.582,89
1.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.902,42
1.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	1.725,56	0,51	880,04
1.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	104,02	3,96	411,92
1.2.3	COMP-74094548	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições	M2	6,00	268,41	1.610,46
2		RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01					20.605,50
2.1		PAVIMENTAÇÃO					20.359,46
2.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	48,80	20,19	985,27
2.1.2	COMP-165167	Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3	Composições	m	40,70	10,85	441,60
2.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	324,80	58,29	18.932,59
2.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					246,04
2.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	324,80	0,51	165,65
2.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	20,30	3,96	80,39
3		RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02					55.525,92
3.1		PAVIMENTAÇÃO					54.854,91
3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	281,40	20,19	5.681,47
3.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	843,60	58,29	49.173,44
3.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					671,01
3.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	843,60	0,51	430,24
3.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	60,80	3,96	240,77
4		RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO					38.976,04
4.1		PAVIMENTAÇÃO					38.482,12
4.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	208,40	20,19	4.207,60
4.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	588,00	58,29	34.274,52
4.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					493,92
4.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	588,00	0,51	299,88
4.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	49,00	3,96	194,04
5		RUA DUQUE DE CAXIAS					52.691,32
5.1		PAVIMENTAÇÃO					52.033,37
5.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	301,19	20,19	6.081,03
5.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	788,34	58,29	45.952,34
5.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					657,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Bairro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO:R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	788,34	0,51	402,05
5.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	64,62	3,96	255,90
6		VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ					20.893,30
6.1		PAVIMENTAÇÃO					20.639,17
6.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	99,25	20,19	2.003,86
6.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	319,70	58,29	18.635,31
6.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					254,13
6.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	319,70	0,51	163,05
6.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	23,00	3,96	91,08
7		RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO					58.405,66
7.1		PAVIMENTAÇÃO					57.727,42
7.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	223,60	20,19	4.514,48
7.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	912,90	58,29	53.212,94
7.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					678,23
7.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	912,90	0,51	465,58
7.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	53,70	3,96	212,65
8		RUA 6 DE JUNHO					79.956,23
8.1		PAVIMENTAÇÃO					78.121,96
8.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	212,30	20,19	4.286,34
8.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	1.283,85	58,29	74.835,62
8.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					834,27
8.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	1.283,85	0,51	654,76
8.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	45,33	3,96	179,51
9		RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA					19.239,55
9.1		PAVIMENTAÇÃO					19.002,13
9.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	56,07	20,19	1.132,05
9.1.2	COMP-165167	Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3	Composições	m	36,65	10,85	397,65
9.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	299,75	58,29	17.472,43
9.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					237,42
9.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	299,75	0,51	152,87
9.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	21,35	3,96	84,55
10		RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO					17.010,19
10.1		PAVIMENTAÇÃO					16.783,69
10.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	12,60	20,19	254,39
10.1.2	COMP-165167	Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3	Composições	m	84,40	10,85	915,74
10.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	267,86	58,29	15.613,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTONIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Bairro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						226,50
10.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	267,86	0,51	136,61
10.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	22,70	3,96	89,89
11	RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO						17.959,98
11.1	PAVIMENTAÇÃO						17.730,32
11.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	104,90	20,19	2.117,93
11.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	267,84	58,29	15.612,39
11.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						229,66
11.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	267,84	0,51	136,60
11.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	23,50	3,96	93,06
12	RUA JOSÉ LOPES GALVÃO						11.173,26
12.1	PAVIMENTAÇÃO						11.024,22
12.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	71,10	20,19	1.435,51
12.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	164,50	58,29	9.588,71
12.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						149,04
12.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	164,50	0,51	83,90
12.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	16,45	3,96	65,14
13	RUA SEVERINO VALETIM DE AZEVEDO						45.003,99
13.1	PAVIMENTAÇÃO						44.472,60
13.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	195,90	20,19	3.955,22
13.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	695,10	58,29	40.517,38
13.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						531,39
13.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	695,10	0,51	354,50
13.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	44,67	3,96	176,89
14	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01						9.127,79
14.1	PAVIMENTAÇÃO						9.015,68
14.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	27,40	20,19	553,21
14.1.2	COMP-165167	Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3	Composições	m	20,30	10,85	220,26
14.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2)	Composições	m2	141,40	58,29	8.242,21
14.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						112,11
14.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	141,40	0,51	72,11
14.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	10,10	3,96	40,00
15	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02						18.777,33
15.1	PAVIMENTAÇÃO						18.547,48
15.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	72,20	20,19	1.457,72
15.1.2	COMP-165167	Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3	Composições	m	25,60	10,85	277,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Bairro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	288,42	58,29	16.812,00
15.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						229,85
15.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	288,42	0,51	147,09
15.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	20,90	3,96	82,76
16	RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO						27.702,90
16.1	PAVIMENTAÇÃO						27.401,14
16.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	107,35	20,19	2.167,40
16.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	432,90	58,29	25.233,74
16.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						301,76
16.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	432,90	0,51	220,78
16.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	20,45	3,96	80,98
17	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01						20.303,21
17.1	PAVIMENTAÇÃO						20.056,79
17.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	96,10	20,19	1.940,26
17.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	310,80	58,29	18.116,53
17.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						246,42
17.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	310,80	0,51	158,51
17.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	22,20	3,96	87,91
18	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02						17.353,67
18.1	PAVIMENTAÇÃO						17.144,43
18.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	84,30	20,19	1.702,02
18.1.2	COMP-165167	Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3	Composições	m	5,50	10,85	59,68
18.1.3	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	263,90	58,29	15.382,73
18.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						209,24
18.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	263,90	0,51	134,59
18.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	18,85	3,96	74,65
19	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03						3.613,85
19.1	PAVIMENTAÇÃO						3.474,44
19.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	28,60	20,19	577,43
19.1.2	02.702.00 DER-PB	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30x35 peça m2)	Composições	m2	49,70	58,29	2.897,01
19.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						39,41
19.2.1	COMP-436632	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	m2	49,70	0,51	25,35
19.2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	3,55	3,96	14,06
VALOR TOTAL:							644.042,05

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DATA:

05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSÉFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTONIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Bairro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 068/2022
BDI:	20,69%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	------	------------	--------------------	-----------------

Seiscientos e Quarenta e Quatro Mil Quarenta e Dois reais e Cinco centavos

JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0



JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

DATA: 05/08/2022

05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
-------	---

LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPIDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSE LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
--------	--

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

EMPRESA: JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, n.º 183, Barro Vermelho - Santa Cruz/RN

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
-------------	---------------------------

BDI:	20.69%
------	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	RUA MANOEL JOÃO FILHO	109.822,37	100,00 % 109.822,37				100,00 % 109.822,37
2	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01	20.605,50	100,00 % 20.605,50				100,00 % 20.605,50
3	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02	55.525,92		100,00 % 55.525,92			100,00 % 55.525,92
4	RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	38.976,04		100,00 % 38.976,04			100,00 % 38.976,04
5	RUA DUQUE DE CAXIAS	52.691,32		100,00 % 52.691,32			100,00 % 52.691,32
6	VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ	20.893,30			100,00 % 20.893,30		100,00 % 20.893,30
7	RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO	58.405,65			100,00 % 58.405,65		100,00 % 58.405,65
8	RUA 6 DE JUNHO	79.956,23			100,00 % 79.956,23		100,00 % 79.956,23
9	RUA ELPIDIO GOMES DA SILVA	19.239,55				100,00 % 19.239,55	100,00 % 19.239,55
10	RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO	17.010,19				100,00 % 17.010,19	100,00 % 17.010,19
11	RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO	17.959,98				100,00 % 17.959,98	100,00 % 17.959,98
12	RUA JOSÉ LOPES GALVÃO	11.173,26				100,00 % 11.173,26	100,00 % 11.173,26
13	RUA SEVERINO VALETIM DE AZEVEDO	45.003,99				100,00 % 45.003,99	100,00 % 45.003,99
14	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01	9.127,79				100,00 % 9.127,79	100,00 % 9.127,79



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

05/08/2022

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB.

LOCAL:

RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍLIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

EMPRESA:

JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Bairro Vermelho - Santa Cruz/RN

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS 008/2022

BDI:

20,89%

JCL

ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
15	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02	18.777,33				100,00 % 18.777,33	100,00 % 18.777,33
16	RUA ANTÔNIO MAXIMÍLIO	27.702,90				100,00 % 27.702,90	100,00 % 27.702,90
17	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01	20.303,21	100,00 % 20.303,21				100,00 % 20.303,21
18	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02	17.353,67	100,00 % 17.353,67				100,00 % 17.353,67
19	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03	3.513,85	100,00 % 3.513,85				100,00 % 3.513,85
		644.042,05	171.598,60 171.598,60	147.193,28 318.791,88	159.255,18 478.047,06	165.994,99 644.042,05	644.042,05

JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

JCL ENGENHARIA EPP/RUA DESEMBARGADOR DR. JOÃO DANTAS SALES, Nº183, BAIRRO VERMELHO- SANTA CRUZ/RN, 59200-000-CNPJ: 23.304.039/0001-06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTONIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Barro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%



C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,03	8,03
TOTAL Material:					8,03

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	318,80	0,22
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,23	1,06
C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	38,74	0,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	18,56	2,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26500000	14,62	3,87
TOTAL Serviço:					8,70

VALOR:	16,73
VALOR COM BDI:	20,19
QUANTIDADE:	2.383,64
TOTAL GERAL:	48.125,69

COMP-165167 - Remoção e reposição de meio-fio com argamassa 1:3 (m)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	388,60	0,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,56	3,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,62	5,26
TOTAL Serviço:					8,99

VALOR:	8,99
VALOR COM BDI:	10,85
QUANTIDADE:	514,03
TOTAL GERAL:	5.577,23

02.702.00 DER-PB - Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 (pedras pequenas 30a 35 peça m2) (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	72,53	1,67
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	73,01	7,30
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,55	5,01
COTAÇÃO* Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35" peças por m²	Composições	mil	0,03500000	518,00	18,13
TOTAL Material:					32,11


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Barro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%



88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,45	7,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60250903	14,62	8,81
TOTAL Serviço:						16,19
VALOR:						48,30
VALOR COM BDI:						58,29
QUANTIDADE:						9.968,92
TOTAL GERAL:						581.088,35

COMP-436632 - LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02750000	14,62	0,40
93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,06260000	0,36	0,02
TOTAL Serviço:						0,42
VALOR:						0,42
VALOR COM BDI:						0,51
QUANTIDADE:						9.968,92
TOTAL GERAL:						5.084,15

83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	0,89	0,26
				TOTAL Material:		0,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,53	2,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	14,62	0,10
				TOTAL Serviço:		3,02

VALOR:		3,28
VALOR COM BDI:		3,96
QUANTIDADE:		645,49
TOTAL GERAL:		2.556,14

COMP-74094548 - PLACA INDICATIVA DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	8,27	33,08
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	154,12	154,12
00005075	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	14,86	2,23

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTONIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Barro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%

TOTAL Material:	189,43
-----------------	--------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,35	18,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,62	14,62
TOTAL Serviço:					32,97

VALOR:	222,40
VALOR COM BDI:	269,41
QUANTIDADE:	6,00
TOTAL GERAL:	1.610,46

JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0



JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

05/08/2022


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPIDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Bairro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,36
	TOTAL	7,76
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,47
I	Impostos	
	CONFINS	1,73
	PIS	0,38
	ISS	3,67
	TOTAL	5,78



BDI = 20,69%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

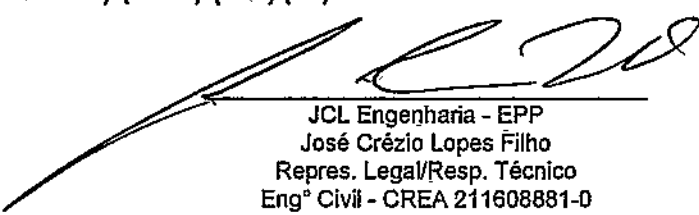
JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0


JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVAO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JÓSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTONIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Barro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	31,00	31,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,59	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,31
	TOTAL	18,98	7,77

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :


05/08/2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA/PB
LOCAL:	RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTONIO MAXIMINIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTONIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - NOVA FLORESTA/PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
EMPRESA:	JCL Engenharia - EPP/CNPJ: 23.304.039/0001-06 - Rua Desembargador Dr. João Dantas Sales, nº183, Barro Vermelho - Santa Cruz/RN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 008/2022
BDI:	20,69%

Horista = 110,01%
Mensalista = 66,43%

A + B + C + D

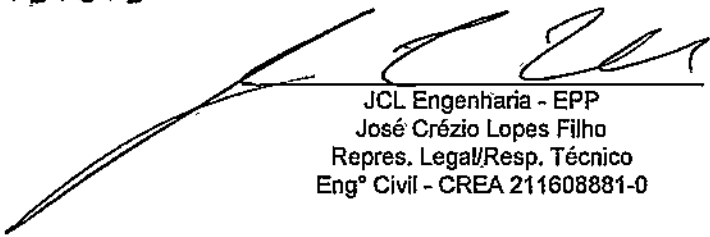


JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0



JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0



JCL ENGENHARIA – EPP

Rua Des. João Dantas Sales, nº 183, Bairro Vermelho,
Santa Cruz/RN - CEP: 59200-000
CNPJ/MF: 23.304.039/0001-06



Santa Cruz/RN, 05 de Agosto de 2022

À

Prefeitura Municipal de Nova Floresta/PB

Certame: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 – 09:00 hs.

Processo nº 220715TP00008

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB.


DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **JCL ENGENHARIA - EPP**, inscrito no CNPJ Nº 23.304.039/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Engenheiro Civil José Crézio Lopes Filho, CREA/RN 211608881-0, portador da Carteira de Identidade Nº 002.227.612 SSP/RN e CPF Nº 011.115.994-67, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, como determina o Acórdão 2622/2013 - Plenária - TCU, Item 9.3.2.5, prever nos editais de licitações, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresente os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, prevista no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que a composição de Encargos Sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispõe o Art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

A composição do BDI da empresa **JCL ENGENHARIA - EPP**, segue as seguintes alíquotas: **COFINS= 1,73%, PIS= 0,38% e ISS= 3,67%**, conforme a Lei Complementar 123/2006, Anexo IV. Os valores da mão de obra está de acordo com a tabela geral de salários da SINDUSCON/RN.

Atenciosamente,

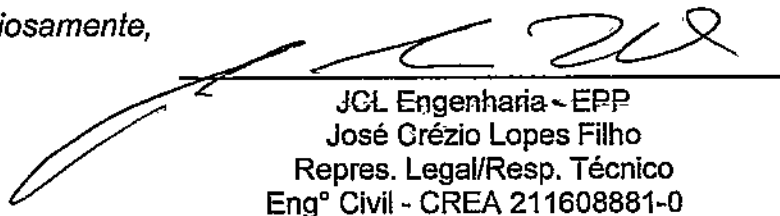
JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0



JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

22/8



JCL ENGENHARIA – EPP

Rua Des. João Dantas Sales, nº 183, Bairro Vermelho,
Santa Cruz/RN - CEP: 59200-000
CNPJ/MF: 23.304.039/0001-06



Santa Cruz/RN, 05 de Agosto de 2022

A

Prefeitura Municipal de Nova Floresta/PB

Certame: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 – 09:00 hs.

Processo nº 220715TP00008

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **JCL ENGENHARIA - EPP**, inscrito no CNPJ Nº 23.304.039/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Engenheiro Civil José Crézio Lopes Filho, CREA/RN 211608881-0, portador da Carteira de Identidade Nº 002.227.612 SSP/RN e CPF Nº 011.115.994-67, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


A intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

*Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA** antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.*

Atenciosamente,


JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal/Resp. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0


JCL Engenharia - EPP
José Crézio Lopes Filho
Repres. Legal / Repres. Técnico
Engº Civil - CREA 211608881-0

25/08